



Turbo-Schrauben Typ Universal, Stahl verzinkt-blau

in Material	Einschraubtiefen
Beton	mind. 30 mm
Kalksandstein, Vollziegel	mind. 40 mm
Leichtbeton	mind. 60 mm
Gitterziegel ohne Schlagbohren (mind. 2 Wandungen)	mind. 60 mm

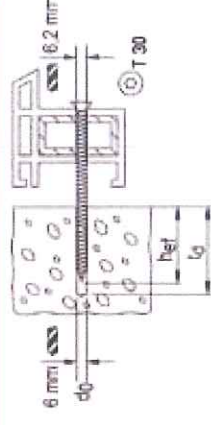

Senkkopfausführung für die Dübellose Verschraubung von Metall- und Kunststoffen bzw. Türäumen. Spannungsfreie Abstandsmontage ohne zusätzlichen Dübel. Funktionsprinzip erlaubt mit Einsatz in allen Rahmenwerkstoffen und Mauerarten. Nur 6 mm Bohrdurchmesser und damit reduzierter Arbeitsaufwand. Durchgängiges Gewinde verhindert Heranziehen des Montagegegenstandes an den Baustoff. Bohrloch- und Einschraubtiefen für verschiedene Baustoffe gemäß Tabelle beachten.

Art.Nr.	VPE	d x L	dk	I-Stern Größe	ME	Preis EUR
104 403 000	100	7,5 x 42	11	TX 30	ST	* 14,79
104 403 001	100	7,5 x 52	11	TX 30	ST	* 18,00
104 403 002	100	7,5 x 62	11	TX 30	ST	* 20,67
104 403 003	100	7,5 x 72	11	TX 30	ST	* 24,44
104 403 004	100	7,5 x 82	11	TX 30	ST	* 26,57
104 403 005	100	7,5 x 92	11	TX 30	ST	* 29,92
104 403 006	100	7,5 x 102	11	TX 30	ST	* 32,22
104 403 007	100	7,5 x 112	11	TX 30	ST	* 36,24
104 403 008	100	7,5 x 122	11	TX 30	ST	* 42,89
104 403 009	100	7,5 x 132	11	TX 30	ST	* 43,28
104 403 010	100	7,5 x 152	11	TX 30	ST	* 55,98
104 403 011	100	7,5 x 182	11	TX 30	ST	* 74,95
104 403 012	100	7,5 x 212	11	TX 30	ST	* 107,00

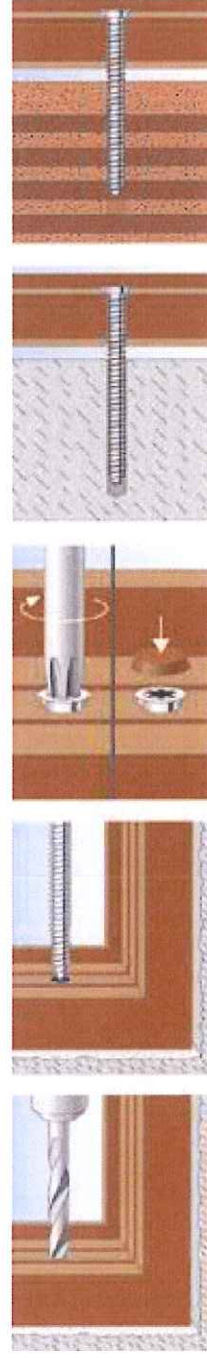

Produktgruppe: 401